


CONHECENDO O PRODUTO**MEDIDOR MULTIFUNÇÕES**

O Medidor Multifunção mede 4 parâmetros:

- Tensão (voltagem V);
- Corrente (amperagem A);
- Potência Instantânea (Watts W)
- Potência Acumulada (Watt-hora Wh)

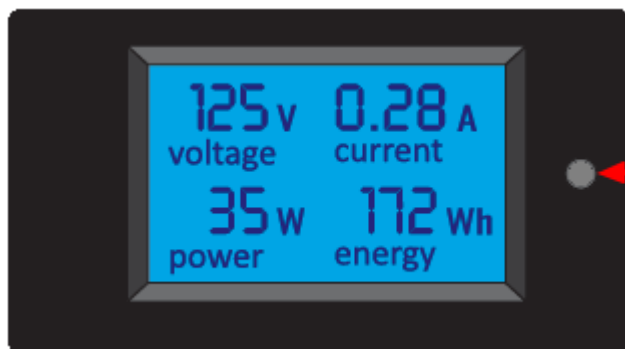

O Dispositivo permite ligar o backlight, zerar a potência acumulada e programar o alarme de potência excedida, através da tecla localizada à direita do painel. Quando o equipamento é desligado, o parâmetro de potência acumulada é salvo na memória.

CARACTERÍSTICAS

Tensão de funcionamento: 80 a 260V

Corrente: Até 10A total (soma de todas as tomadas)

Potência Máxima: 1270W em 127V
2200W em 220V

Plugue: 10A

Cabo: 1,5 metro

Tomadas: 8 tomadas de 10A, sendo uma tomada controlada via WIFI

Proteção de sobrecarga: Circuit breaker (mini disjuntor rearmável)

COMO ZERAR O TOTALIZADOR DE ENERGIA:

1. Pressione a tecla por aproximadamente 5 segundos até o totalizador de energia piscar.
2. Solte a tecla.
3. Novamente pressione a tecla brevemente para zerar o acumulador ou espere 3 segundos para desistir.

PROGRAMAR LIMITE DE POTÊNCIA EXCEDIDA:

1. Pressione a tecla até o display mostrar a mensagem "SET Clr" então solte a tecla.
2. O display mostrará o valor atual de potência programada e o último dígito irá piscar, a cada breve pressionamento da tecla, 1 dígito será incrementado e a falta de operação por 3 segundos fará com que o próximo dígito pisque, entrando no modo de programação, proceda da mesma forma até programar a potência desejada.
3. Após terminar a programação da potência desejada, pressione a tecla por 5 segundos para armazenar a potência e voltar ao funcionamento normal.
4. Aviso Importante: o range ativo de potência é de 0,0 a 22,0KW e o valor 0,1 = 100 W.
5. Quando a potência programada for ultrapassada o display irá piscar, indicando excesso de carga e permanecerá neste estado até a carga normal ser restaurada a um valor inferior ao programado ou a tecla ser brevemente acionada.
6. Aviso: Caso a tecla seja pressionada, o alarme de sobrecarga ficará inativo até o medidor ser reiniciado (desligando e religando).

MÓDULO WI-FI IEEE 802.11 B/G/H 2.4GHZ

Controla a tomada que possibilita o ligamento ou o desligamento à distância, via WI-FI compatível com Alexa e Google Assistente.


GUIA DE CONFIGURAÇÃO

O módulo WI-FI opera com App Tuya, Smart life ou App JWCOM SMART.

- 1º Após baixar o aplicativo de controle, cadastre uma conta;
- 2º Entre no aplicativo e toque para adicionar dispositivo;
- 3º Escolha o dispositivo (tomada elétrica WI-FI);
- 4º Insira sua senha do WI-FI;
- 5º Ligue o equipamento após deixá-lo desligado por 10 segundos;
- 6º Aperte e segure a tecla de configuração WIFI por 10 segundos até o LED azul piscar rapidamente;



Tecla de configuração WIFI, parte traseira do Filtro de Linha.



- 7º Confirme no aplicativo que o LED está piscando;
- 8º Aguarde o LED do dispositivo parar de piscar e o aplicativo concluir a conexão;
- 9º Se desejar renomeie o dispositivo seguindo as instruções do aplicativo;

Scan QRCode to download